

#169-9300

# BRACKET SENSOR KIT


*Kit support et Détecteur*

*Halterung Sensor-Kit*

ブラケットセンサーキット

φ22~32mm


Applicable Handlebar Diameter:  
Diamètre de Guidon Applicable:  
Lenkerdurchmesser:  
適応ハンドルバー径:

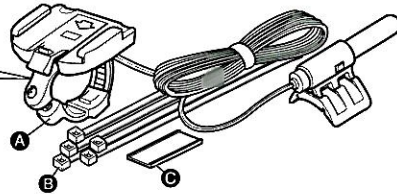

CHECKED 20 NOV 2009

APPLICABLE  
MODELS

CC-MT400  
CC-MT300  
CC-HB100  
CC-AT100  
CC-VL200  
CC-VL100  
CC-ST300  
CC-ED300  
CC-ED200  
CC-FR8  
CC-FR7  
CC-FR5  
CC-FR4






To remove  
Pour enlever  
Zum Verstellen  
外し方  
push  
appluyer  
Drücken  
押しながら  
pull  
tirer  
Ziehen  
引抜く

Attach the bracket near handlebar stem, using rubber pad (\*1). Cut and adjust the length of the rubber pad if necessary.

Attachez le collier à côté de la potence (du guidon). Utilisez un caoutchouc de 1 ou 2 mm d'épaisseur (\*1). Coupez et ajustez celui-ci si nécessaire.

Befestigen Sie die Halterung am Lenker nahe des Lenkervorbaus. Verwenden Sie hierfür die entsprechende Gummunterlage (\*1).

ブラケットにブラケットバンドを差し込みゴムパッドを添わせてハンドルステムの近くに取付けます(\*1)。ハンドルの太さに応じてバンドの長さを調節します。

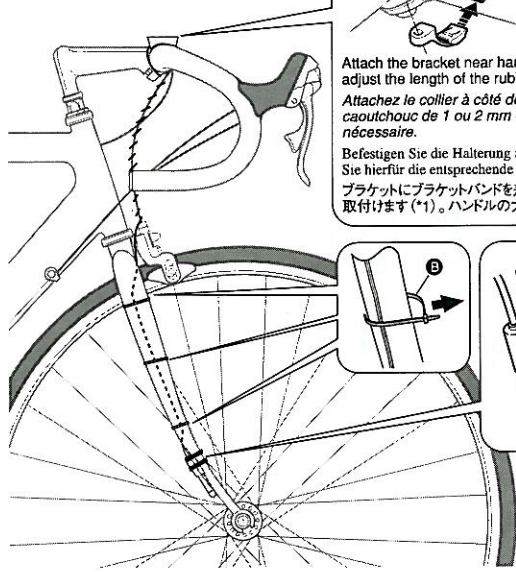

066420084 V1