

#169-9350

HEAVY DUTY WIRE AND BRACKET SENSOR KIT


Kit Fil Renforcé, Support et Détecteur

Kabel- und Halterung Sensor-Kit für starke Beanspruchung

ヘビーデューティワイヤ
& ブラケットセンサーキット


φ22~32mm

Applicable Handlebar Diameter:
Diamètre de Guidon Applicable:
Lenkerdurchmesser:
適用ハンドルレバー径

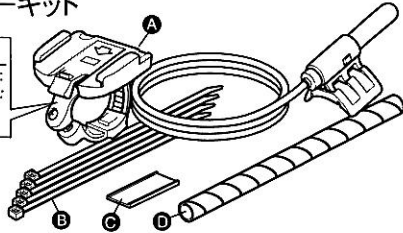

APPLICABLE MODELS

CC-ED300
CC-ED200
CC-MT400
CC-MT300
CC-HB100
CC-AT100
CC-VL200
CC-VL100
CC-ST300
CC-FR8
CC-FR7
CC-FR5
CC-FR4

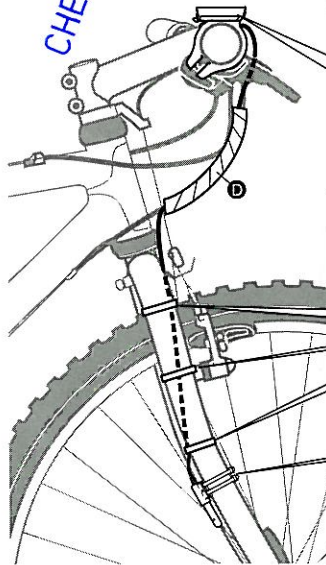

*1



To remove
Pour enlever
Zum Verstellen
外し方

push
appuyer
Drücken
押しながら

pull
tirer
Ziehen
引抜く

Attach the bracket near handlebar stem, using rubber pad (*1). Cut and adjust the length of the rubber pad if necessary.
Attachez le collier à côté de la potence (du guidon). Utilisez un caoutchouc de 1 ou 2 mm d'épaisseur (*1). Coupez et ajustez celui-ci si nécessaire.

Befestigen Sie die Halterung am Lenker nahe des Lenkervorbaus. Verwenden Sie hierfür die entsprechende Gummiauflage (*1).
ブラケットにブラケットバンドを差込みゴムパッドを添わせてハンドルステムの近くに取付けます(*1)。ハンドルの太さに応じてバンドの長さを調節します。



066420077 V1